

м. Київ  
№ 231/18

Затверджую  
Виконавчий директор  
ТОВ «БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА»  
О.І. Корчменюк  
2018 р.



### ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду проектної документації  
за проектом

«Капітальний ремонт по об'єкту «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадиний у  
Солом'янському районі» (коригування)

Адреса об'єкта: м. Київ, Солом'янський район

*(назва проекту будівництва)*

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва – СС2

Замовник будівництва – КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЗЕЛЕНОГО  
БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ  
НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД»

*(назва організації)*

Генеральний проектувальник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛЬТО»

*(назва організації)*

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної безпеки, техногенної безпеки, кошторисної частини проекту будівництва і може бути затверджена в установленому порядку з такими техніко-економічними показниками:

**Техніко-економічні показники**


№ п/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1.	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
2.	Загальна кошторисна вартість будівництва, в т. ч.:	тис. грн.	68109,396
	- будівельні роботи		54708,655
	- устаткування		00,000
	- інші витрати		13400,741
3.	Площа водойми (по дзеркалу води)	м <sup>2</sup>	9736
4.	Нормальний підпірний рівень води в озері	мБС	170,40
5.	Загальна довжина берегової смуги по урзу води	м	840
6.	Берегоукріплення напівукісного профілю, загальна довжина по урзу води, в т.ч.:	м	832
	- берегоукріплення з ґрунтозахистом		322
	- берегоукріплення з протифільтраційними заходами, із них:		510
	- вертикальна стінка з елементами причалу		15
7.	Укріплення укісної частини берега посівом трав	м <sup>2</sup>	9600
8.	Протифільтраційне екранування дна озера геомембраною	м <sup>2</sup>	9736
9.	Тривалість будівництва	міс.	21

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 3 аркуші.

**Примітка:** З виходом цього звіту Експертний звіт від 28.12.2017 року № 152/17 виданий ТОВ «БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА» втрачає чинність.

Головний експерт проекту

Відповідальний експерт

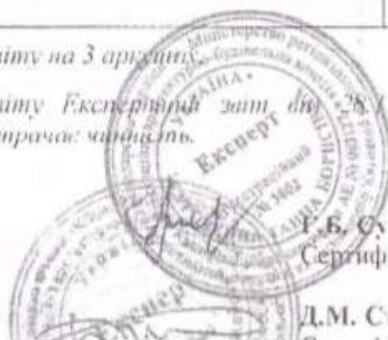

**Г.Б. Суровенна**  
Сертифікат серія АЕ № 003127

**Д.М. Стретович**